

LABORATORIET OPPLAND VEGKONTOR	NOTAT MELDING	☒ UTF	9/5-78 E.F.		GODKJ. LAB		BILAG			
		☐ REV			9/5-78 Tett		FV 111 / 1-01			
		KOPI	PLAN	ANL	VDLH	FLAB	LABGR	LAB	VLAB	STØIK
		DATO								
		ANT	1	2				2	2	

FV 111 Prsl: FREDENG-VINDINGSTADBAKKEN
Forslag til overbygning.

Rev. 7/6-78.
Telefon med Hagen,
Gjøvik kommune.

DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

TRAFIKK: Antatt $\dot{A}DT = 1000$ kjt, derav 10% tunge.

AKSELTRYKK: 8 tonn - 10 års dimensjoneringsperiode

$$\Rightarrow N \approx 100000 \text{ E10TA}$$

GRUNNFØRHOOLD: T3 Sandig morene

INDEKSVERDIER:	D_i	B_i	S_{T2}	S_{T3}
	13	28	41	56

DIMENSJONERING AV OVERBYGNING

Indeks-
verdier

10,0

14,0

30,0


54,0

3,5

10,0

30,0

43,5cm

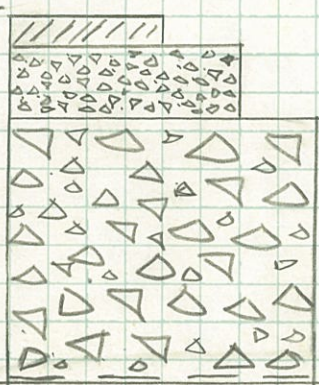

T3 Morene

Agb 12, 80 kg/m^2

Pukk 32-64 mm forkilt med $50 \text{ kg/m}^2 \text{ Ag}$.

Kult/Pukk 10-120 mm.

Fibreduk, brukklasse III

Alternativ med velgradert masse.

Indeks-
verdier

10,0

19,0

25,0


54,0

3,5

15,0

25,0

43,5cm

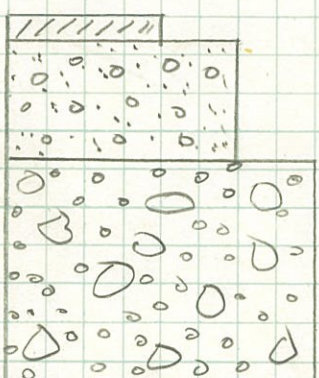

T3 Morene.

Agb 12, 80 kg/m^2

V_m 0-32 mm

V_m 0-120 mm


LABORATORIET OPPLAND VEGKONTOR	NOTAT MELDING	☐	UTF REV	$\frac{6}{6-78}$ E.F.	GODKJ. LAB	BILAG Fv 111	12-01
Fv 111 Prsl FREDENG-VINDINGSTAD- BAKKEN			KOPI	PLAN	ANL	VDLH	FLAB
Rev. av overbygning			DATO				
			ANT	1	2		2
						LABGR	LAB
							VLAB
							2

INNLEDNING.

På grunn av at Gjøvik kommune vanskelig kan skaffe pukk 32-64 mm, men 25-50 mm er skadet, må bærelags tykkelsen reduseres noe.

OVERBYGNINGSALTERNATIV.

Alt III

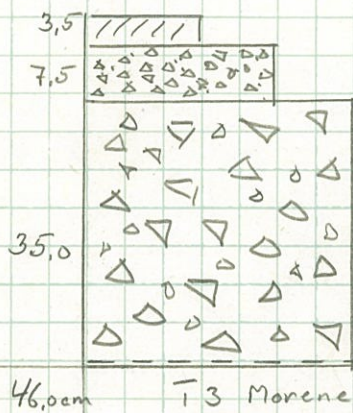


Agb 12, 80 kg/m²

Penetrert pukk 25-50 mm, forkilt med 50 kg/m² Ag

Kult/Pukk 10-120 mm

Fiberduk, bruksklasse III

Alt IV

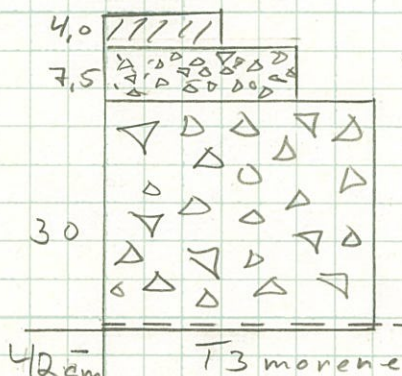

Agb 16 100 kg/m²

Penetrert pukk 25-50 mm, forkilt med 50 kg/m² Ag

Kult/Pukk 10-120 mm

Fiberduk bruksklasse III

Ved telefonsamtale med herr Hagen, Gjøvik komm. synes alt III mest aktuelt.

Indeks-
verdi
10
12

35

57

Indeks-
verdi
12
12

30

54