

Fr. 269 Haldalsfoss - Rogndokken

PROFIL H _p 01		km	90	0,5	10
MÅLT SOMMER- BÆREEVNE (TONN)	10				
	9				
	8				
	7				
	6				
	< 6				
DEKKESKADER	V				
	H				
EKSISTERENDE OVERBYGNING	10cm	T2 Grus Ant. 4,0% - 21	T2 Grus Ant. 5,6% - 44	T2 Grus Ant. 5,6% - 33	T2 Elvegus Ant. 7% - 19
	20cm	T2 Gl. grusdekke 9,9% - 125	T2 Gl. grusdekke 10,3% - 41	T2 Gl. grusdekke 9,9% - 130	T3 Moreng 22,6% - 147
	30cm	T2 Grus sandig	T3 Moreng 14,4% - 44	T3 Moreng 14,4% - 44	
	40cm				
	50cm				
	60cm				
	70cm				
NY OVERBYGN.	DEKKE				
	BÆRE- LAG				
	FORST- LAG				
FORSTERKNING UTENFOR EKSISTERENDE VEG					

STATENS VEGVESEN			BÆREEVNEREGISTERET – AJOURHOLD												Oppgraving:					
Blankett nr. 678			PRØVETAKING												Dato:	3/8-92				
															Sign.:	Ler/K.N.				
Vegbredde: 5,2 Vegskulder hs: 0,5m vs: 0,5m															Klassifisering:					
1	7	9	11	15	17	23	25									Dato:				
Kortart		Fylke	Veg kat.	Veg nr.	Hp. nr.	Km	Km år	h/v								Sign.:				
V	V	G	O	3	E	0	5	F	V	2	6	9	0	1	0	1	0	0	V	
26		31		44		47														
Dybde (cm)	Skisse	Lag nr.	Lagtykkelse (cm)	Materiale-type	Bæreevne-gruppe	Prøve nr.	Jordart	Finstoff innh. (%)	Tellgruppe	Cu	Merknader									
10	[skisse]	2	19				Dog Grus. Småstenete	Ant 4,0%	T2	21	Tilført.									
20	[skisse]	3	10				And. gl. grusdekke	9,9	T2	125										
30	[skisse]	4	9				Grusig sandig.		T2		Ingen prøve									
40	[skisse]										Avsl. 0,4m And lag 4 er masse fra side-fyll. Ingen stein over 5 cm Ø max fra 2cm - 40 cm. For øvrige lite stein.									
50	[skisse]																			
60	[skisse]																			
70	[skisse]																			
80	[skisse]																			
90	[skisse]																			
100	[skisse]																			
110	[skisse]																			
120	[skisse]																			
130	[skisse]																			
140	[skisse]																			
150	[skisse]																			
											Lpr.									

Veg: FV 269 Hp: 1 Sted/parsell: Hoidalssjøen -Rogndokk.
Oppdrags-/Arkivnr: UTM-ref:
Massetak.....: Knuseverik nr/Levr:
Prøver tatt på: Veg Dato 31.08.92 Sign. JES
Prøver analysert.: DISTRIKTSLAB Dato 14.01.93 Sign. AR


Kurve	9300018	9300019	9300020	9300021	9300022
Lab. pr. nr.	VATSIKT	VATSIKT	VATSIKT	VATSIKT	VATSIKT
Analysemetode	3.63	3.93	2.89	3.78	5.68
Vanninnhold w%					
Humusinnhold v. NaOH					
Humusinnhold v. gløde					
Finhetsmodul FM					
Materialtype	0	0	0	0	0
Produsert sortering					
Innenfor krav ?	J	J	J	J	J
Innenfor toleranse ?	J	J	J	J	J
Innenfor grensekurv.?	J	J	J	J	J
Ant. kurvekryss 0-8mm					
% <20um av mat.<19mm	0	9.89	0	10.3	14.4

MERKNADER

Lab.pr.nr. 9300018....: Bærevne
Lab.pr.nr. 9300019....: Bærevne.
Lab.pr.nr. 9300020....: Bærevne.
Lab.pr.nr. 9300021....: Bærevne.
Lab.pr.nr. 9300022....: Bærevne.

% REST PÅ SIKT (mm)

Lab.pr.nr.	.075	.125	.250	0.5	1.0	2.0	4.0	8.0	11.2	13.2	16	19	22.4	31.5	37.5	53	63
9300018	93.42	91.22	85.8	72.6	68.2	48.9	36	23.3	13.8	9.3	6	4.4	2.8	1.3	0	0	0
9300019	87.1	85	81.4	74.1	62.7	49.5	32.2	16.2	9.9	6.8	5.4	3	0	0	0	0	0
9300020	93.48	91.74	86.1	79.3	69	39.4	49.7	48.5	35.7	33	31.3	25.8	13.4	2.9	0	0	0
9300021	86.7	126	80.4	73.4	66	57.1	47	34.5	25.4	18.9	15.6	14.5	0	0	0	0	0
9300022	81.3	79.1	74.7	69.2	62.2	53.5	42.9	31	25	21.9	15.3	12.6	0	0	0	0	0

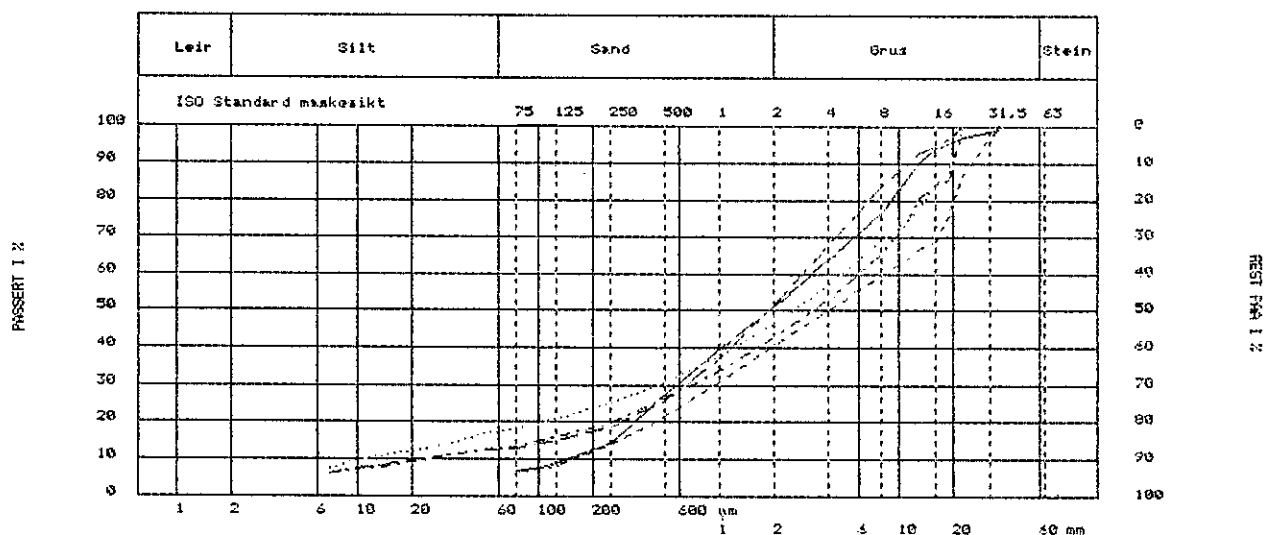

Profil nr	Dybde	Labnr	Kurve	Jordartsbetegnelse	<20µ% Ant 4% 9,9 Ant 5-6% 10,3 14,4	Cu	Teleg
0.100	2- 21 cm	9300018	-----	SANDIG GRUSIG MATRIALE	21.	T2	
0.100	21- 31 cm	9300019	-----	GRUSIG SANDIG MATRIALE	125	T2	
0.150	2- 18 cm	9300020	-----	GRUSIG SANDIG MATRIALE	49.	T2	
0.150	18-34 cm	9300021	-----	GRUSIG SANDIG SILTIG MATR.	41. "	T2	
0.150	34 --->	9300022	-----	GRUSIG SANDIG SILTIG MATR.	441	T3	

Sted/parsell: Hoidalstoss -Rondokk:

UTM-Ref #

knuseverk nr/Levrs

Dato 31.08.92

Sign. JES

Data 14.01.93

Sign. AR

MERKNADER

Lab. pr. nr. 9300024...: Băreşvne.

Lab. pr. nr. 9300025...: Berezvna.

Lab. pr. nr. 9300026, . . . : Baraevne.

Lab. of Mr. Mr. 11 12 13 14

Leir	Silt	Sand	Grus	Stein
ISO Standard maskesilt				
		75 125 250 500 1 2 4 8 16 31.5 63		

Profil nr	Dybde	Labnr	Kurve	Jordartsbetegnelse	<20µ% Ant	Cu	Teigr
0.400	2-21 cm	9300023	—	GRUSIG SANDIG MTRIALE	5-6%	33.	T2
0.400	20 -22cm	9300024	— — — —	GRUSIG SANDIG MTRIALE	9,9	130	T2
0.670	2 -29 cm	9300025	-----	SANDIG GRUSIG MTRIALE	Ant 7%	17.	T2
0.670	29 -->	9300026	-----	SILTIG GRUSIG SANDIG MATR.	22,6	147 "	T3



STATENS VEGVESEN
OPPLAND

NOTAT/REFERAT

AVD/SEKSJON

ARK

Fv 269 HOLDALS FOSSE - RØGNØKKEN 25/8-92 E.F.

DATO

SIGN

REV

GODKJ

Bæremegningen.

Hp 01, km 0,000 - Hp 02 km 0,730

Ta 4 bæremegninger gjennom strekningen, f.eks.

Hp 01 km 0,100 k.s V

Hp 02 " 0,150 " V

" " 0,400 " V

" " 0,670 k.s V

Parallell er aktuell for dyptstabilisering
så det er viktig med steininnhold i
de øverste 25 cm.

Kostnadssted 49 990 10 58

KOPI	ANT
ADM	
PLAN	
ANL	
VDLH	
LAB	
BSj	
SUM	

STATENS VEGVESEN

KM ÅR

1984

FOTOÅR


OPPLAND FYLKE (05)

N.AURDAL KOMM. (42)

FYLKESVEG NR. 269 HP 01

KM 0,0 - 0,200

KM 0,1

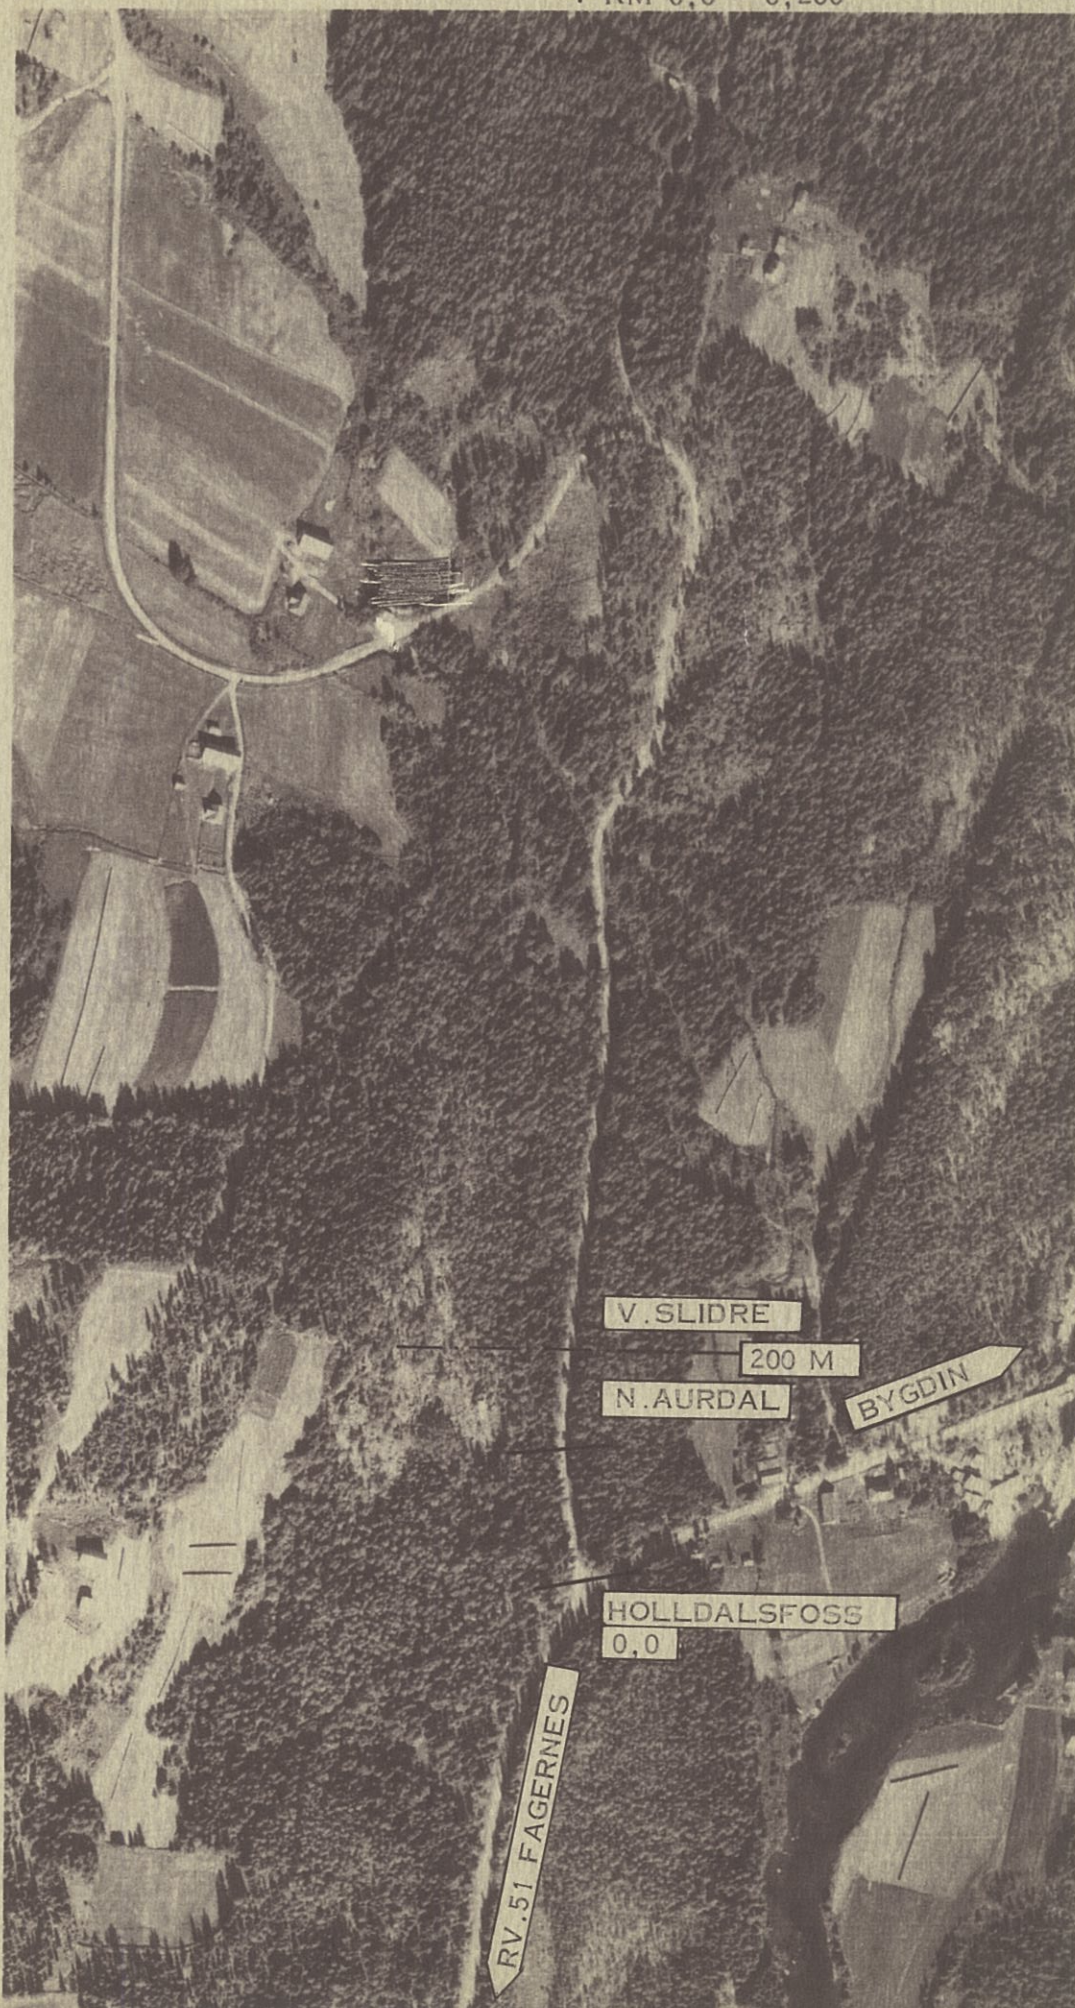

STATENS VEGVESEN

KM ÅR

1984

FOTOÅR

OPPLAND FYLKE (05)

V.SLIDRE KOMM. (43)

FYLKESVEG NR. 269 HP 02

KM 0,0 - 1,0

KM 1,0

Rv. 51

Hp 03 - km 6,3

