

Fotonotat 02.06.2016:

Ischebeckstag monteres som vist med røde sirkler på foto 1 nedenfor. Det blir ikke gitt noen lengde på stagene i dette notatet, men det anbefales minimumslengde på 6 m. Staglengden må bestemmes ved boring. Det er viktig at stagene får god forankring i solid bergmasse. Dimensjonen som brukes skal være Ischebeck titan 30/11.

Grønne sirkler viser anbefalt plassering av bergbolter. Det er vurdert at 3-4 m lange bolter vil være tilstrekkelig for å sikre enkeltblokker i det øvre partiet av løsneområdet.

Det er påmerket totalt 9 stk. stag > 6 m lengde og 8 stk. bergbolter 3-4 m lengde.

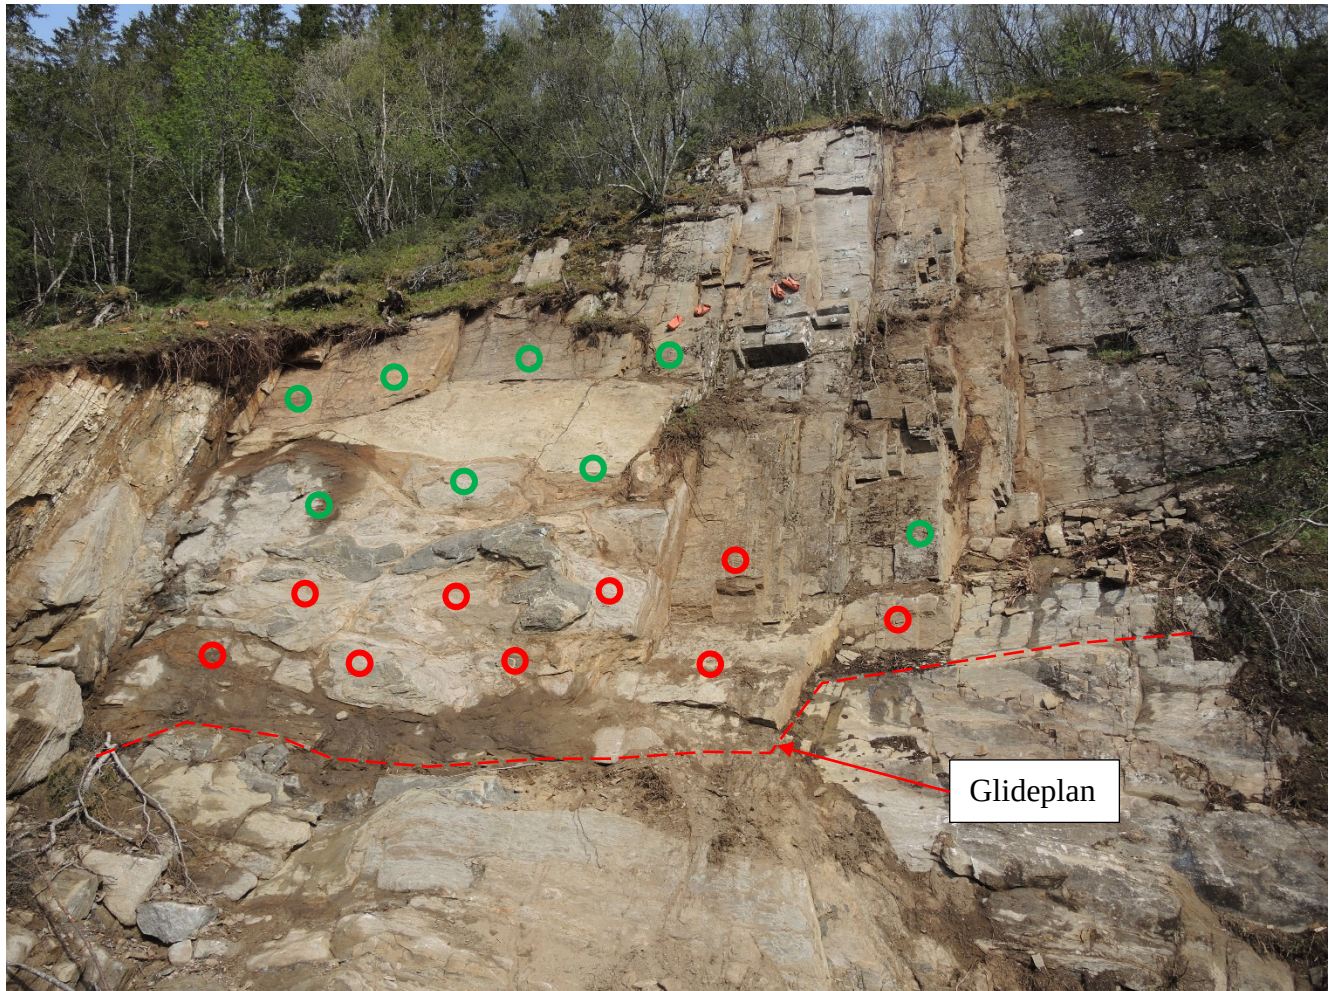


Foto 1: Anbefalt plassering av stag er vist med røde sirkler og bolteplassering er vist med grønne sirkler. Plasseringen er omtrentlig og må tilpasses blokker og sprekker. Lengden bestemmes ved boring av stagene.

FOTO		50874-GEOL-04
		Sikring av løsneområde
		2016.06.02
Fv17-43 Bringeberhamran i Meløy kommune		
Statens vegvesen Region nord - Ressursenheten, Geo- og laboratorieseksjonen		